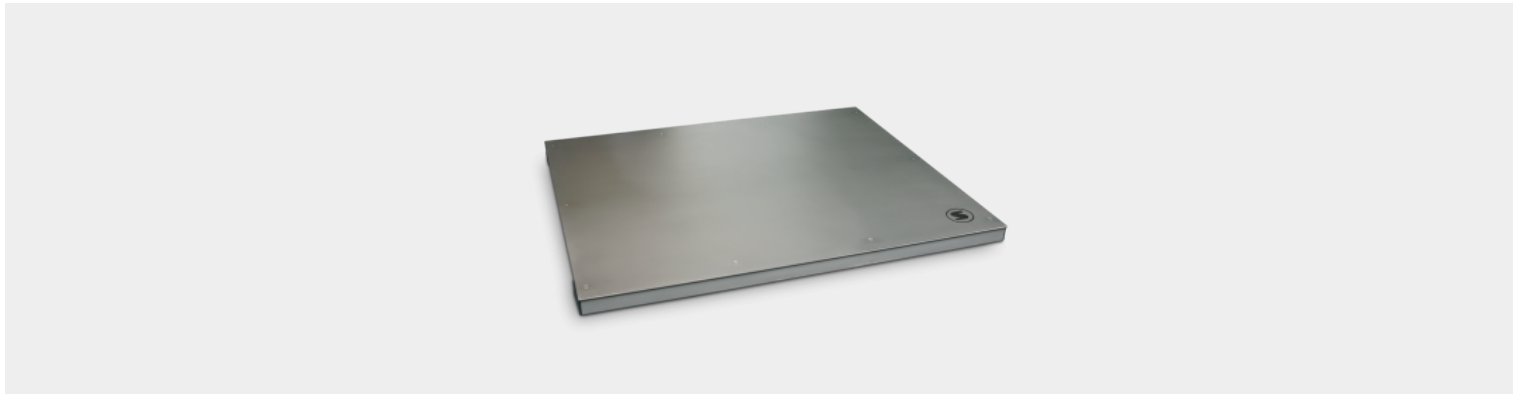


**2817 BODENWAAGE**

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Exzentrerschliff
  - Verschraubte Brückenplatte
  - Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** [Bodenwaagen](#), [Medizin](#) |

**VARIATIONEN**














Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Abmessungen mm	Preis
	2817.01.001				150   300	50   100	1000 x 800 x 80	
	2817.02.001				300   600	100   200	1000 x 800 x 80	
	2817.12.001				300   600	100   200	1250 x 1000 x 80	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Abmessungen mm	Preis
	2817.13.001				600   1.500	100   200	1250 x 1000 x 80	
	2817.14.001				1.500   3.000	500   1.000	1250 x 1000 x 80	
	2817.22.001				300   600	100   200	1500 x 1250 x 80	
	2817.23.001				600   1.500	200   500	1500 x 1250 x 80	
	2817.24.001				1.500   3.000	500   1.000	1500 x 1250 x 80	
	2817.72.001				300   600	100   200	1500 x 1500 x 80	
	2817.73.001				200   500	200   500	1500 x 1500 x 80	
	2817.74.001				1.500   3.000	500   1.000	1500 x 1500 x 80	
	2817.33.001				600   1.500	200   500	2000 x 1500 x 100	
	2817.34.001				1.500   3.000	500   1.000	2000 x 1500 x 100	

## BESCHREIBUNG

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Exzentrerschiff
  - Verschraubte Brückenplatte
- Wägezellen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 68

- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzartanhebung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich)
  - Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
  - Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
  - Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
    - Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Marke</b>	Soehnle
<b>Höchstlast kg</b>	1.500   3.000, 150   300, 200   500, 300   600, 600   1.500
<b>Zifferschritt g</b>	100   200, 200   500, 50   100, 500   1.000
<b>Abmessungen mm</b>	1000 x 800 x 80, 1250 x 1000 x 80, 1500 x 1250 x 80, 1500 x 1500 x 80, 2000 x 1500 x 100
<b>Eichfähig</b>	Ja



