

G-325 PREISRECHENWAAGEN



Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Drucker und mit RS-232-Kommunikation für den Anschluss an PC oder Kassenlade.

Artikelnummer: N / A | Kategorien: [Checkout Waagen](#), [Ladenwaage](#), [Waagen \(Neu\)](#) |

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung	Preis
 	70321S00N_ _ _			Displays: LCD- Segmentanzeigen PLUS: 100 Direkt-PLUS: 9 x 2 Kommunikationsprotokolle: bis zu 100	G-325, Flach	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung	Preis
	70321S02N_ _ _			Displays: LCD-Segmentanzeigen PLUS: 100 Direkt-PLUS: 9 × 2 Kommunikationsprotokolle: bis zu 100 Mit internem, wiederaufladbarem Akku	G-325 B, Stativ	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

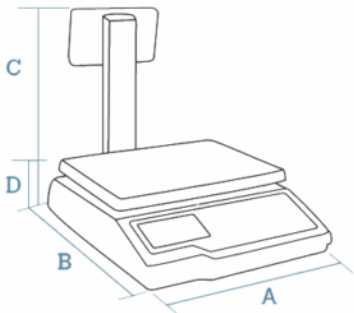

Daten in mm

- A: 320
- B: 400
- C: 356

D: 116**Plattenabmessungen:** L 305 × B 235 mm**Gewicht inkl. Verpackung:** 6,0 kg**Haupteigenschaften**

Elektronische Preisrechenwaage ohne Drucker.

RS-232-Schnittstelle: Firmware und Kommunikationsprotokolle vom PC aus aktualisierbar.

Interner, wiederaufladbarer Akku:

Bis zu 120 Stunden Laufzeit bei vollständig geladenem Akku und ausgeschalteter

Hintergrundbeleuchtung (Richtwert).

Für das gesetzliche Messwesen geeignet (eichfähig).

Funktionen

EAN-Kopf programmierbar (gemäß Kommunikationsprotokoll).

Tara, Festtara und manuelle Nullstellung.

Festpreis: mehrfaches Arbeiten mit demselben Artikel.

Anzeige des Preises in einer Zweitwährung.

Energiesparen durch programmierbares Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und automatische Abschaltung.

Wägebereich / Teilung

Multi-Range (3.000 Teilungen): 6 kg / 2 g – 15 kg / 5 g.

Optional:

Multi-Range (3.000 Teilungen): 15 kg / 5 g – 30 kg / 10 g.

Verfügbare Ausführungen

Flach- und Säulenausführung in derselben Waage: Turm im Lieferumfang enthalten und leicht montierbar.

Konstruktion

Gehäuse: ABS-Kunststoff.

Displays: 5-stellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Segmentanzeigen auf Bediener- und Kundenseite.

Anzeige von Gewicht, Preis/kg und Gesamtpreis.

Tastatur mit 32 Tasten.

Wägeplatte:

– Ausführung: flach

– Material: Edelstahl

Kommunikation zu PC / POS / ECR

RS-232-Schnittstelle.

Kommunikationsprotokolle für die gängigen POS- und ECR-Systeme verfügbar.

Multiprotokoll: Protokoll direkt in der Waage wählbar (40 Protokolle verfügbar). Weitere Protokolle können per PC-Teleladen hinzugefügt werden (maximal 60 zusätzliche Protokolle).

„OPOS“-Treiber.

Stromversorgung

Netz: 220 VAC mit AC/DB-Adapter 12 V / 500 mA.

6 VDC / 4,5 Ah interner, wiederaufladbarer Akku verfügbar (nur bei G-325 B F/P) und Anschluss für externe Batterie.

Leistungsaufnahme

G-325: ca. 3 W.

G-325 B: ca. 3,5 W.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Ausführung

G-325, Flach, G-325 B, Stativ

Eichfähig

Ja

