

PREISRECHENWAAGE



Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Cely](#), [Waagen \(Neu\)](#) |

VARIATIONEN








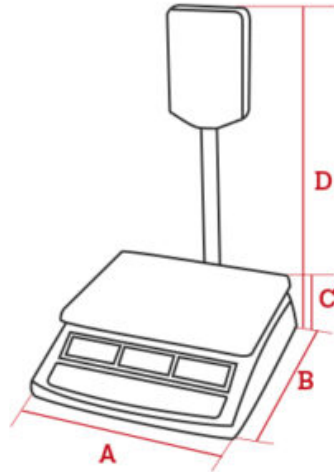
Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Ausführung	Preis
 	71ASSPCS0005UE				6	2	Flach	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Ausführung	Preis
	71ASSPCS0006UE				15	5	Flach	
	71ASSPCS0025UE				30	10	Flach	
	71ASSPCT0005UE				6	2	Stativ	
	71ASSPCT0006UE				15	5	Stativ	
	71ASSPCT0025UE				30	10	Stativ	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



Angaben in mm

- A: 315
- B: 330
- C: 100
- D: 415

Plattenabmessungen: L 300 × B 230 mm

Gewicht inkl. Verpackung: 6,0 kg

Hauptmerkmale

Preisrechnende elektronische Waage ohne Drucker.

Interne, wiederaufladbare Batterie:

- Bis zu **70 Stunden Betriebsdauer** bei vollständig geladener Batterie oder bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung (Richtwert).
- **Für den gesetzlichen Messverkehr zugelassen** (eichfähig).

Funktionen

- Tara-, Festtara- und manuelle Nullstellung
- **Festpreisfunktion:** wiederholtes Wiegen desselben Artikels mit gleichem Preis
- Energiesparfunktion durch programmierbares Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung sowie automatische Abschaltung

Wägebereich / Teilung

Monobereich (3.000 Teilungen):

- 6 kg / 2 g
- 15 kg / 5 g

- 30 kg / 10 g

Verfügbare Ausführungen

- Flach
- Säule (Stativ)

Konstruktion

Gehäuse:

- ABS-Kunststoffgehäuse

Anzeigen:

- 3 hinterleuchtete LCD-Segmentanzeigen auf Bediener- und Kundenseite
 - 5-stellig (Ziffernhöhe 20 mm) je Anzeige
- Anzeige von Gewicht, Preis/kg und Gesamtpreis

Tastatur:

- Folientastatur mit 20 Tasten

Wägeplatte:

- Ausführung: flach
- Material: Edelstahl

Stromversorgung

- Netzbetrieb: 220 VAC mit Netzadapter AC 9 V / 800 mA
 - Interne, wiederaufladbare Batterie: 6 V / 4 Ah

Leistungsaufnahme

- ca. **3,8 W** bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höchstlast kg	15, 30, 6
Ziffernschritt g	10, 2, 5
Ausführung	Flach, Stativ
Anzeige	LCD-Segmentanzeigen
PLUs	10
Direkt-PLUs	10
Stromversorgung	Netzbetrieb/Batterie
Eichfähig	Ja

