

STÜCKZÄHLWAAGE PC-60



Stückzählwaagen mit RS-232-Kommunikation, erweiterbar um eine zweite Plattform für Zweiplattform-Betrieb (Gesamtgewicht / Referenzgewicht).

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Cely](#), [Waagen \(Neu\)](#) |

VARIATIONEN





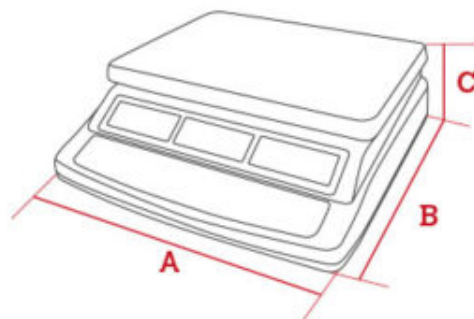
Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Preis
	71A0PC600007UE				3	0,1	

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Preis
	71A0PC600008UE				6	0,2	
					15	0,5	
	71A0PC600010UE				30	1	

BESCHREIBUNG



Angaben in mm

A: 320

B: 330

C: 125

Plattenabmessungen: L 300 × B 230 mm

Verpackungsabmessungen: L 370 × B 445 × H 210 mm

Gewicht inkl. Verpackung: 5,1 kg

Hauptmerkmale

Industrielle **Stückzählwaage**, anschliessbar an eine **zweite Plattform** (mit **einer Wägezelle** oder **4 Wägezellen**).

RS-232-Schnittstelle zur Anbindung an PC oder externen Drucker.

99 PLUs im Speicher (alphanumerisch).

Interne, wiederaufladbare Batterie:

- Bis zu **70 Stunden Betriebsdauer** bei vollständig geladener Batterie und ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung (Richtwert).

Funktionen

- Wiegen
- Kontrollwiegen
- **Stückzählung:**
 - Zählung über Referenzprobe
 - Zählung durch Eingabe des Einzelgewichts
- Umrechnung der Wägeeinheiten (**kg / lb**)
 - Festtara
 - Tara-Speicher
 - Automatische Nullstellung
- Manuelle oder automatische Summierung
- **Betriebstemperatur:** 0 °C bis +40 °C

Wägebereich / Teilung

Monobereich (30.000 Teilungen):

- 3 kg / 0,1 g
- 6 kg / 0,2 g
- 15 kg / 0,5 g
- 30 kg / 1 g

Verfügbare Ausführung

- Flach

Konstruktion

Gehäuse:

- ABS-Kunststoffgehäuse

Anzeige:

- 3 hinterleuchtete LCD-Segmentanzeigen
 - 6-stellig (Ziffernhöhe 20 mm)
- Anzeige von **Gewicht**, **Gewicht/Stück** und **Stückzahl**

Tastatur:

- Folientastatur mit 20 Tasten

Wägeplatte:

- Ausführung: flach
- Material: Edelstahl

Kommunikation

- RS-232

Stromversorgung

- Netzbetrieb: AC 12 V / 500 mA Netzadapter
- Interne, wiederaufladbare Blei-Batterie: 6 V / 4 Ah

Leistungsaufnahme

- ca. **3,6 W** bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Eichfähig	Nein
Höchstlast kg	15, 3, 30, 6
Ziffersschritt g	0,1, 0,2, 0,5, 1

