



Know-how in food processing!



Entvliesmaschinen Vliesex

Weil die Ausbeute entscheidet


Vliesex V 460N • V 560N

Merkmale und Einsatzgebiete

- **Schnittbreite:** 430 mm (V 460N)
500 mm (V 560N)
- **Schnittleistung:** 44 m/min
- **Besonders preisgünstige** Entvliesmaschinen mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit und sehr hoher Ausbeute
- Zum Entvliesen von Schwein, Rind, Kalb, Lamm, Puten, Wild, Geflügel
- Industrietaugliche Bauweise



Foto: Vliesex V 560N

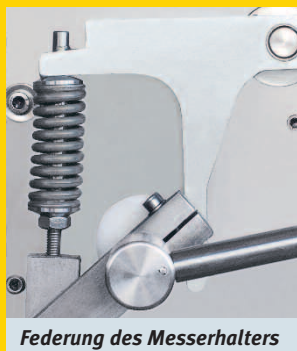

Federung des Messerhalters



Transportwalze mit verschiedener Zahnung (Option)



Einfach sicher: Das neue NOCK IMMEDIATE-CUT-OUT® (ICO) Sicherheitssystem (Option)

Serienmäßige Ausstattung

- **Hochpräzise Transportwalze** ohne Umfangsnuten (Messerwalze)
- **Robuster Präzisionsmesserhalter**
 - Federnd gelagert für höchste Ausbeute durch automatische Anpassung an das Vlies
 - Horizontale Messerposition einstellbar, jedoch nicht vom Bediener ohne Werkzeug manipulierbar
 - Unverlierbare Schrauben
 - Messerspalt-Feineinstellung für Produkte mit dickem Vlies (z.B. vom Rind)
 - Messerhalter bleibt beim Reinigen in der Maschine (kann geschwenkt werden)
- **Dynamische Edelstahl-Reinigungswalze** und **NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem** halten die Transportwalze während des Betriebes zuverlässig sauber.
- Behälter für Abschnitte von vorne und von hinten zuführbar
- **NEU: Ablageblech** für Zentrierung des Stapelbehälters (E1, E2), ohne Werkzeug herausnehmbar
- Höhenverstellbare, ergonomisch günstige Sicherheits-Fußschaltleiste
- 15 mm dicke **NOCK POWER PLATES®** im Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision und große Servicefreundlichkeit
- Sicherheitsschalter stoppt die Maschine beim Öffnen des Tisches
- **NEU: Eingriffsschutz** hinten für höhere Arbeitssicherheit

Vliesex V 4744 TURBO • V 5744 TURBO

Merkmale und Einsatzgebiete

- **Schnittbreite:** 430 mm (V 4744 TURBO)
500 mm (V 5744 TURBO)
- **Schnittleistung:** 44 m/min
- **Hochleistungs-Entvliesmaschinen** für Industriebetriebe mit intensiver Maschinennutzung und höchsten Ansprüchen an Leistung und Ausbeute
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Zum Entvliesen von Schwein, Rind, Kalb, Lamm, Puten, Wild, Geflügel




Foto: Vliesex V 5744 TURBO

Serienmäßige Ausstattung

- **Hochpräzise Transportwalze ohne Umfangsnuten**
- **Verstärkter Präzisionsmesserhalter**
 - Federnd gelagert für höchste Ausbeute durch automatische Anpassung an das Vlies
 - Horizontale Messerposition einstellbar, jedoch nicht vom Bediener ohne Werkzeug manipulierbar
 - Unverlierbare Schrauben
 - Messerspalt-Feineinstellung für Produkte mit dickem Vlies (z.B. vom Rind)
- **Automatische Einrichtung des Messerhalters beim Starten der Maschine**
- **Messerhalter bleibt beim Reinigen in der Maschine** (kann geschwenkt werden)
- **Dynamische Edelstahl-Reinigungswalze und NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem** halten die Transportwalze während des Betriebes zuverlässig sauber.
- Höhenverstellbare, ergonomisch günstige Sicherheits-Fußschaltleiste
- Behälter für Abschnitte von vorne und von hinten zuführbar
- **NEU: Ablageblech** für Zentrierung des Stapelbehälters (E1, E2), ohne Werkzeug herausnehmbar (siehe Foto V 560N)
- 15 mm dicke **NOCK POWER PLATES®** im Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision und große Servicefreundlichkeit
- Sicherheitsschalter stoppt die Maschine beim Öffnen des Tisches
- **NEU: Eingriffsschutz hinten** für höhere Arbeitssicherheit

Optionen:

- NOCK IMMEDIATE CUT-OUT® (ICO) Sicherheitssystem
- Messerhalter mit Messer-Schnellwechselsystem
- Transportwalze mit verschiedener Zahnung (1/3 grob zum Entseihen, 2/3 fein zum Entvliesen)
- Bremsmotor

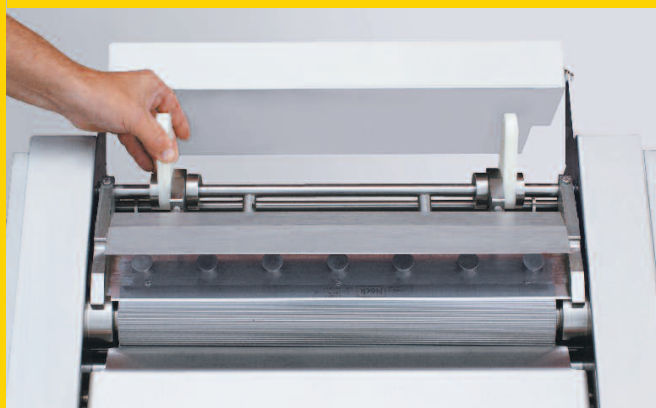

Messer-Schnellwechselsystem (Option)

1 Mehr Ausbeute geht nicht


Wie bei jedem Verarbeitungsprozess muss auch beim Entvliesen die Wertsteigerung des so veredelten Produktes die entstehenden Kosten möglichst weit übersteigen. Beim Entvliesen kommt es dabei entscheidend auf die höchstmögliche Ausbeute, also die Minimierung der Verluste an teurem Entvliesgut (Abschnitte) an.

Die NOCK Entvlieser sind hochentwickelte, robuste Präzisionsmaschinen, die Ihnen **technisch nicht mehr steigerbare Ausbeutewerte** bieten:

- Die **Transportwalze** (Messerwalze ohne Umfangsnuten) ist aus hochwertigem, verschleißarmem Edelstahl hoch präzise gefertigt.
- Der **Messerhalter** ist ein robustes Präzisions-Maschinenteil; bei den Typen Vliesex V 4744 und V 5744 TURBO mit zusätzlicher Verstärkung.
- Der Messerhalter ist federnd gelagert, so dass er sich der jeweiligen Dicke des Vlieses automatisch anpasst.
- Messerspalt-Feineinstellung für Produkte mit dickem Vlies (z.B. Rind, Lamm).
- Messerhalter, Transportwalze und Reinigungswalze sind in den 15 mm dicken **NOCK POWER PLATES®** gelagert. Diese können auf unseren modernen Bearbeitungszentren viel genauer gefertigt werden als es bei der sonst üblichen Lagerung der Komponenten im Blechgehäuse möglich ist.
- Die einmal optimierte horizontale Messerposition kann vom Bediener nicht manipuliert werden.

Das Ergebnis: Die NOCK Entvliesmaschinen entfernen nur das blanke Vlies. **Mehr Ausbeute = weniger Abschnitte geht nicht.** Nur wenn unnötigerweise vlieslose Fleischstellen an das Messer kommen, schneidet die Maschine zwangsläufig Fleisch statt Vlies ab. Es kommt also auch auf den Bediener und auf die entvliesgerechte anatomische Zerlegung an.

Tipp: Beim Entvliesen ist die optimale Abstimmung der Geometrie des Messers, des Messerhalters und der Transportwalze entscheidend. Diese ist nur mit original **NOCK Ersatzmessern** garantiert. Die Verwendung anderer Messer kann (trotz nominal gleicher Abmessungen) zu deutlich mehr Verlusten führen.

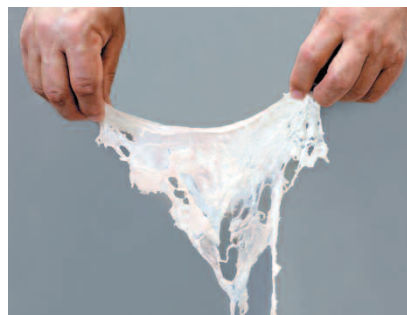

2 Schnelles und leichtes Arbeiten

Eine Reihe wichtiger Konstruktionsmerkmale erlaubt schnelles und leichtes Arbeiten und unterstützt so die Wirtschaftlichkeit der NOCK Entvliesmaschinen:

- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Die **dynamische Reinigungswalze** und das geräuscharme **NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem** halten die Transportwalze dauerhaft sauber. Dadurch stets zuverlässiges Greifen und schnelles, leichtes Arbeiten. Druckminderer einstellbar. Automatisches Einklappen in Arbeitsposition beim Starten der Maschine.
- Ergonomisch günstige, **höhenverstellbare Sicherheits-Fußschaltleiste**
- Die Maschinen können von vorne und von hinten mit Behältern für die Abschnitte bestückt werden (z.B. EURO-Stapelbehälter).
- Linke Maschinenseite frei von Bedienhebeln, so dass die Maschine ohne Zwischenraum auch seitlich an einen Zerlegtisch oder gegen eine zweite Maschine gestellt werden kann.

Bei den Typen Vliesex V 4744 und V 5744 TURBO zusätzlich:

- Automatische (pneumatische) Einrichtung des Messerhalters beim Start

Tipp: Entvliesmaschinen eignen sich nicht zur Entfettung, weil Fett keine zugfeste Struktur hat. Zur Beschleunigung des Entvliesprozesses sollte das Fett zuvor bei der Zerlegung entfernt werden.



NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem:
Die Düsenstange wird durch einen gekapselten Pneumatik-Zylinder bewegt.

3 NOCK-typische Robustheit, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit

Die mechanisch hoch belasteten Maschinenkomponenten wie Antrieb, Transportwalze und Messerhalter sind in **massiven, 15 mm dicken Basisplatten**, den **NOCK POWER PLATES®**, gelagert, welche sich im Maschinengehäuse befinden.

Diese seit 1990 bewährte Konstruktion der NOCK Maschinen garantiert unter anderem:

■ Nachhaltige Präzision

Die NOCK POWER PLATES® gewährleisten eine **hervorragende Lagerfluchtung und dauerhaft präzise Positionierung der Maschinenkomponenten**. Dies ist mit der herkömmlichen Lagerung dieser Komponenten im Gehäuseblech nicht erreichbar.

■ Keine Materialermüdung


Mit 15 mm Dicke sind die NOCK POWER PLATES® gegen Materialermüdung resistent. Sie machen die NOCK Entvlieser enorm robust, langlebig und auch für den mehrschichtigen industriellen Einsatz mit intensiver Maschinennutzung besonders geeignet.

■ Besondere Servicefreundlichkeit

Alle Bauteile sind nach Öffnen der Seitendeckel hervorragend zugänglich.

Jeder Servicetechniker kann die übersichtliche und wartungsarme Konstruktion der NOCK Maschinen sofort verstehen. Sie brauchen für den Service keinen Spezialisten. Auch deshalb werden NOCK Maschinen weltweit geschätzt und erfolgreich verkauft.

In der NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungseinheit bewegt ein gekapselter, zuverlässiger Pneumatik-Zylinder die oszillierende Düsenstange.

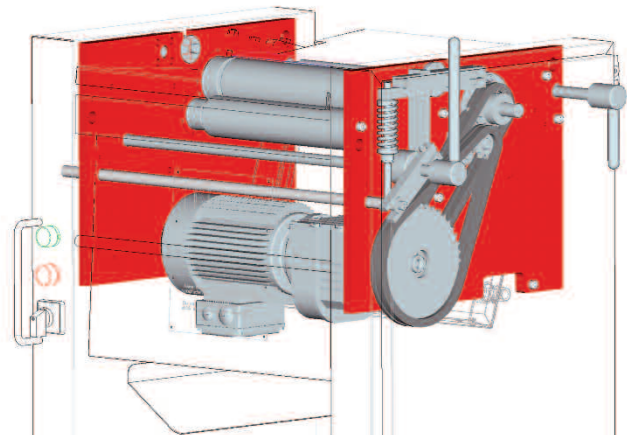

4 Schnelle Reinigung und optimale Hygiene

■ Die NOCK Entvlieser haben nicht nur ein modernes, sondern auch ein **hygienegerechtes Design**, welches selbstverständlich die neuesten Hygienevorschriften erfüllt.

■ Durch die Verwendung der POWER PLATES® kann NOCK die Gehäuse seiner Entvliesmaschinen mit **großen, glatten Flächen** bauen, welche besonders hygienisch und leicht zu reinigen sind.

■ Maschinengehäuse, Messerhalter, Transportwalze, Reinigungswalze usw. bestehen aus hochwertigem, **rostfreiem Edelstahl**.

■ Alle NOCK Entvlieser sind mit feststellbaren **Lenklaufrollen** ausgestattet. Dadurch leichter Transport zum Reinigungsplatz.

■ Die Transportwalze und die Reinigungswalze sind mit der Hand drehbar. Dadurch einfache allseitige Reinigung mit dem Wasserstrahl.

Bei den Typen V 4744 und V 5744 TURBO zusätzlich:

■ Messerhalter bleibt bei der Reinigung in der Maschine (wird umgeklappt)

■ Messer-Schnellwechselsystem (optional)



5 Kompromisslose deutsche Maschinenbauqualität

Diese beginnt bereits mit der qualitätsorientierten Konzeption und Konstruktion der NOCK Entvlieser, umfasst die Produktion aller zentralen Bauteile auf einem eigenen, hochmodernen Maschinenpark, die Verwendung ausschließlich hochwertiger Ausgangsmaterialien und Kaufkomponenten, die Zusammenarbeit mit bewährten Zulieferern und die gewissenhafte Montage und Endkontrolle der Maschinen bei NOCK.

6 Faire Preise

Dank modularer Bauweise, moderner Produktionsmethoden und strengem Kostenmanagement kann NOCK erstklassige deutsche Maschinenbauqualität zu sehr interessanten Preisen anbieten.



Technische Daten + Ausstattungen Entvliesmaschinen Vliesex

	Vliesex V 460N	Vliesex V 560N	Vliesex V 4744 TURBO	Vliesex V 5744 TURBO
Schnittbreite (mm)	430	500	430	500
Schnittleistung (m/min)	44	44	44	44
Transportwalze ohne Umfangsnuten (Messerwalze)	●	●	●	●
Dynamische Edelstahl-Reinigungswalze	●	●	●	●
NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem	●	●	●	●
NOCK IMMEDIATE CUT-OUT® (ICO) Sicherheitssystem	○	○	○	○
Bremsmotor	○	○	○	○
Fußschalter höhenverstellbar	●	●	●	●
Messerhalter gefedert	●	●	●	●
Messer-Schnellwechselsystem	○	○	○	○
Messerhalter-Feineinstellung	●	●	●	●
Trapezförmiges Gehäuse	●	●	●	●
Transportwalze mit verschiedenen Zahnungen	–	○	–	○
Feststellbare Lenklaufrollen	●	●	●	●
NOCK POWER PLATES®	●	●	●	●
Druckluftanschluss (bar)	5 < p < 10 – Steckkupplung DN 7,2 (G 1/4“ außen)			
Druckluftverbrauch	ca. 250 l/min (Umgebungsdruck)			
Druckminderer einstellbar	●	●	●	●
Motorleistung (kW)	0,75	0,75	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 V - 50 Hz ^①			
Gewicht (kg)	150	180	170	200
Maße gesamt B x H x T (mm)	750 x 970 x 750	815 x 970 x 750	750 x 970 x 750	815 x 970 x 750
Edelstahl rostfrei	●	●	●	●
Messerabmessungen (mm)	453 x 22 x 0,7	518 x 22 x 0,7	453 x 22 x 0,7	518 x 22 x 0,7

① andere Spannungen auf Anfrage

● **serienmäßig**

○ **optional**



NOCK Maschinenbau GmbH
Industriestraße 14
77948 Friesenheim
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0
Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com